

DYNA15141718

COLD WATER PRESSURE WASHER ACCESSORY

HOSE REEL KIT • 4000 PSI

- **125' Hose Capacity:**

Using 3/8 inch hose.

- **Cam Lock Brake Assembly:**


Hose reel is supplied with an adjustable cam lock brake assembly with infinite tension settings.

- **Hannay Hose Reel:**

Kit includes an industrial grade hose reel manufactured by Hannay and specially designed for Pressure Wash Professionals.

- **Heavy Duty Construction:**

Hose Reel is ruggedly constructed of 12 and 16 gauge steel.

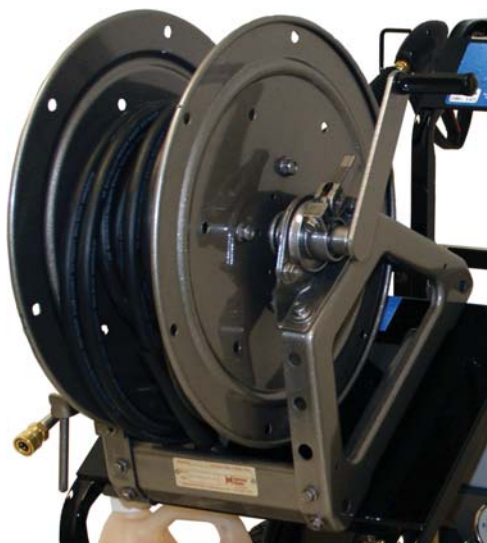

- **Corrosion Resistant Powder Coating**

- **Adjustable Split Bearing Assembly**

For safe usage and flexibility.

- **1/2" 90° Female x Female Super Swivel Joint**

- **Everything Included:**

All hardware and junction hose are included for easy installation.

- **For use with the following models:**

The DYNA15141718 is designed to easily fit the following Dynablast Cold Water Pressure Washer Models:

- CR3015DE1
- CR3621DE1
- CR3621DET1
- CR3621DET3D
- CR3025DG
- CR4035DG
- CR4040DG



**DYNA15141718
shown on
CR3621DET1**

SPECIFICATIONS	
ACCESSORY	DYNA15141718
Operating Pressure (PSI):	4000
Maximum Operating Temperature:	250° F / 121° C
Dimensions (LxWxH):	16" x 19" x 18"
Unit Weight:	34 lbs

Features and specifications subject to change without prior notice.

Dynablast®



Distributed by:

www.dynablast.com


DYNA15141718-11/10

DYNA15141718

ACCESSOIRE DE NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

Ensemble de dévidoir • 4 000 lb/po²

- **Capacité de 125 pi :**
Pour tuyau souple de 3/8 de pouce.
- **Montage à roulement coupé réglable :**
Pour utilisation sécuritaire et souple.
- **Dévidoir de tuyau Hannay :**
L'ensemble comprend un dévidoir de tuyau de qualité industrielle fabriqué par Hannay et spécialement conçu pour les professionnels du lavage haute pression.
- **Ensemble de freinage à came :**
Le dévidoir est fourni avec un ensemble de freinage à came réglable avec réglages infinis de la tension.
- **Fini peint par poudrage résistant à la corrosion**
- **Construction en acier robuste :**
Acier robuste de calibre 12 et 16.
- **1/2" 90° F x F raccordement pivotant**
- **Tous les tuyaux de raccordement et fixations sont compris :**
Tout le nécessaire est inclus pour une installation facile sur place.
- **L'ensemble DYNA15141718 est conçu pour s'adapter facilement aux modèles de nettoyeur haute pression à eau froide Dynablast suivants:**
 - CR3015DE1
 - CR3621DE1
 - CR3621DET1
 - CR3621DET3D
 - CR3025DG
 - CR4035DG
 - CR4040DG

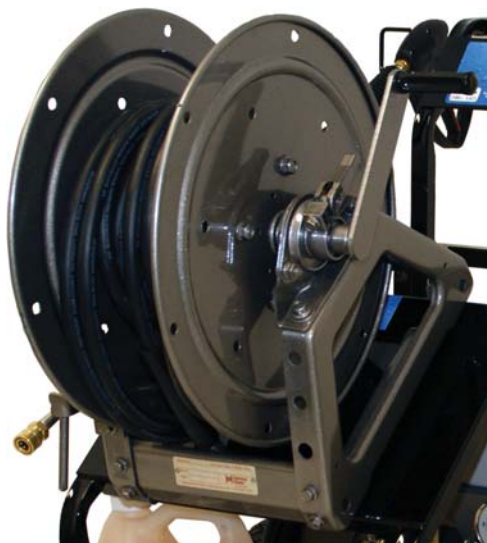

**CR3621DET1
montré avec
dévidoir en
option
DYNA15141718**

FICHE TECHNIQUE	
MODÈLE	DYNA15141718
Pression de service (lb/po)	4 000
Température maximum :	250 °F / 121 °C
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	16 po x 19 po x 18 po
Poids à l'expédition :	34 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Dynablast®



Distribué par :

www.dynablast.com

DYNA15141718-11/10