

	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	SPAZZOLA PER CAR-WASH CAR WASH BRUSH 29.0530.00	①	8	.
			GB		
			24/10/06		




SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE RATED PRESSURE		0.5 MPa (72.5 psi)
- TEMPERATURA MASSIMA MAX WORKING TEMPERATURE		60° C (140 °F)
- MATERIALI MATERIAL	- COPERCHIO DI SUPPORTO: PP+FG HOLDER: PP+FG - PROTEZIONE LATERALE: GOMMA MORBIDA GUARD BUMPER: SHOCKPROOF SOFT RUBBER - VITI INOX SST SCREWS - SETOLE SINTETICHE (UP) ANTIGRAFFIO RESISTENTI A DETERGENTI E SCHIUMOGENI NON SCRATCH SYNTHETIC (UP) BRISTLES RESISTANT TO DETERGENTS AND FOAMING AGENTS	

MISURE D'INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

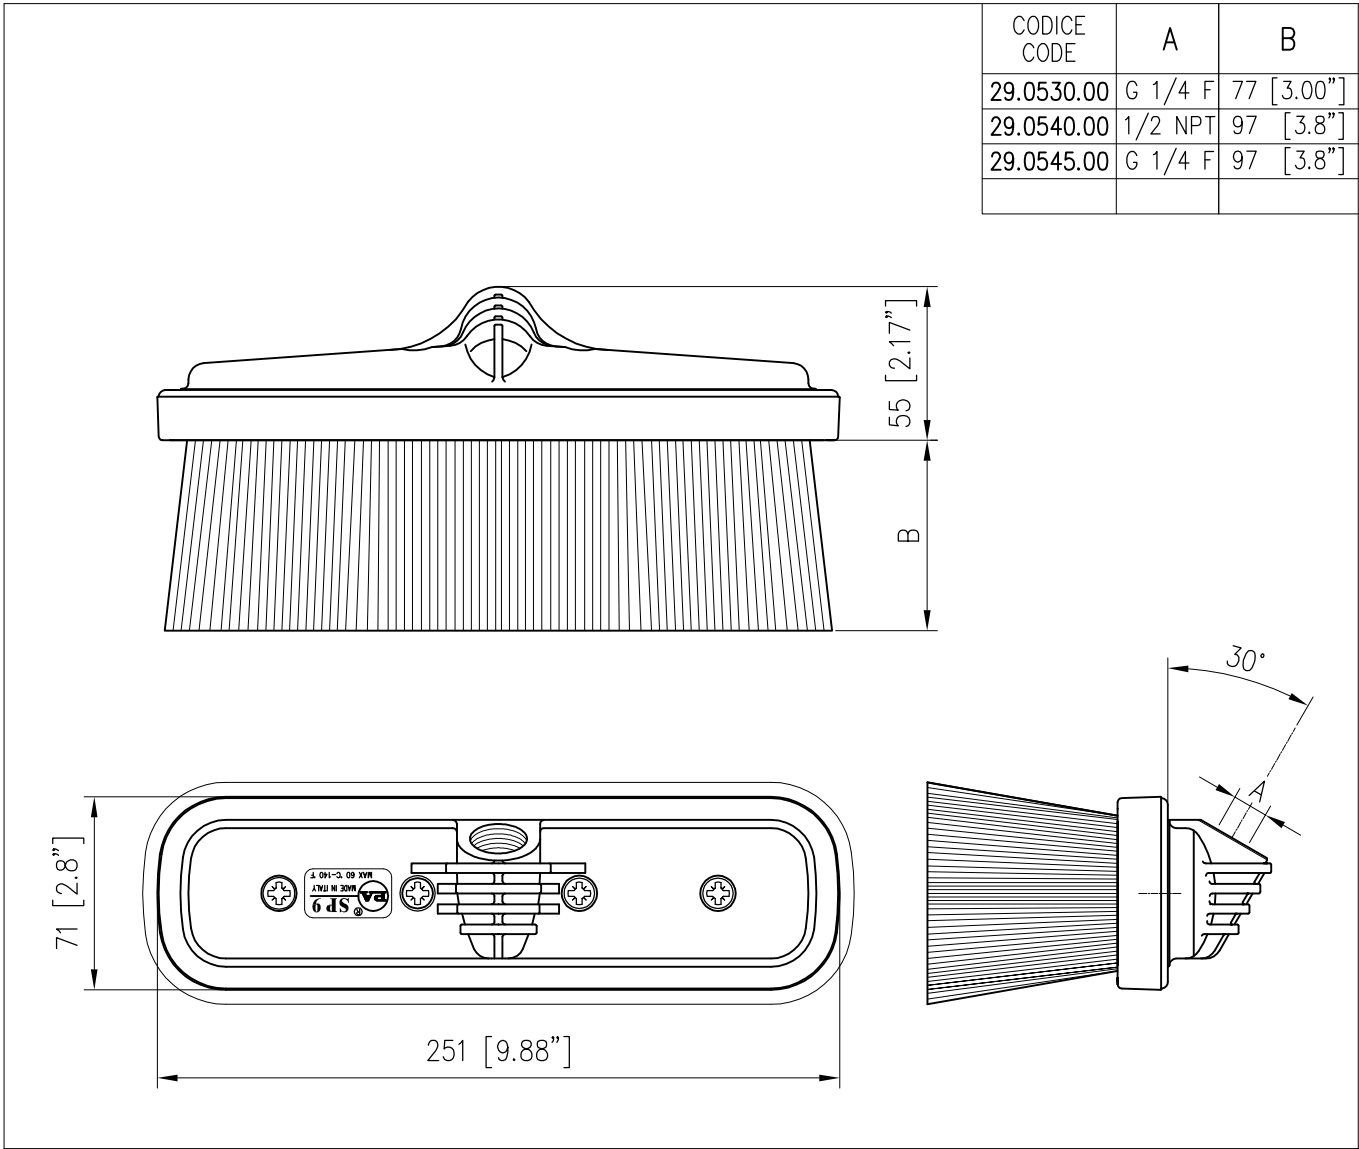

29.0530.00 SP9 Spaz.fissa G1/4F crine nero 77 mm

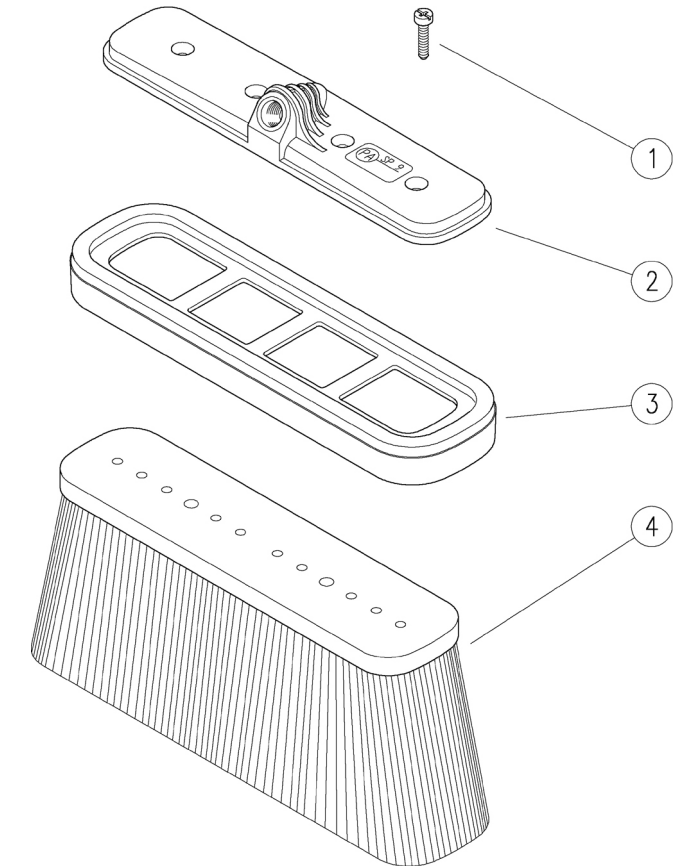


29.0540.00 SP9 Spaz.fissa 1/2NptF crine nero 97mm

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	K1	K2	K3	K4	
1	16.3099.25	Vite autofil. 6x25 mm inox	4					10
2	29.0533.22	Coperchio nero G1/4 F	1					3
2	29.0543.22	Coperchio nero 1/2 Npt F (1)	1					3
3	29.0535.85	Guarnizione laterale	1					5
4	29.0532.21	Supporto con crine nero 77 mm	1					5
4	29.0542.21	Supporto con crine nero 97 mm (1)	1					3

(1) 29.0540.00

29.0530.00 SP9 Brush 1/4 Bsp F black hair 77mm(3`)

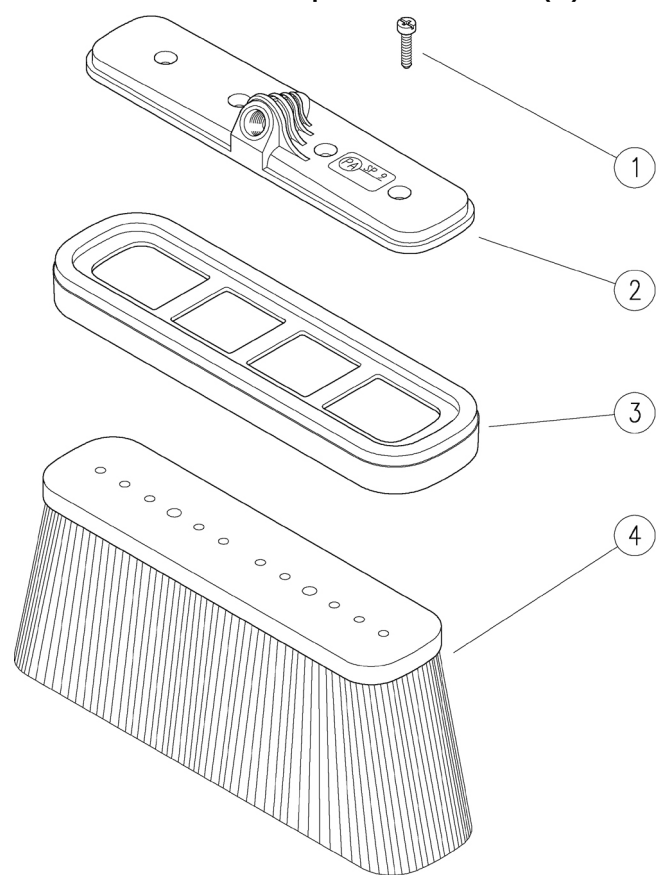

29.0540.00 SP9 Brush 1/2NptF black hair 97mm(3,8`)

Pos.	P/N	Description	Q.ty	K1	K2	K3	K4	
1	16.3099.25	S/tapping screw, 6x25 mm Sst.	4					10
2	29.0533.22	Head, black 1/4 Bsp F	1					3
2	29.0543.22	Black head 1/2 Npt F (1)	1					3
3	29.0535.85	Rubber gasket	1					5
4	29.0532.21	Holder w/ black hair 77 mm	1					5
4	29.0542.21	Holder w/ black hair 97 mm (1)	1					3

(1) 29.0540.00

P.A. SpA EQUIPAGGIAMENTI TECNICI DEL LAVAGGIO

Via Milano, 13 42048 Rubiera - (RE) ITALY

Tel +39 0522 623611 (ric aut) - Fax +39 0522 629600

Info@pa-etl.it - www.pa-etl.it

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**

= ISO 9001 =