


	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	25.0950.12 UGELLO HL 280 NOZZLE HL 280			
					
			23/09/05		



- ROBUSTA COSTRUZIONE IN OTTONE E ACCIAIO INOX
 STRONG STRUCTURE IN BRASS AND STAINLESS STEEL
- FORMA ERGONOMICA CON FERMO MANO E LATO POSTERIORE CHIUSO
 ERGONOMICAL SHAPE WITH FINGER GUARD AND SEALED REAR
- REGOLAZIONE ANGOLARE CON GUIDA ESAGONALE
 ANGULAR ADJUSTEMENT WITH HEXAGONAL GUIDE
- UGELLI IN ACCIAIO INOX SOSTITUIBILI DAL LATO ANTERIORE
 STAINLESS STEEL NOZZLES REPLACEABLE FROM FRONT


SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICATION

– PRESSIONE NOMINALE RATED PRESSURE	280 bar – 28 MPa (4050 psi)
– PRESSIONE CONSENTITA PERMISSIBLE PRESSURE	310 bar – 31 MPa (4500 psi)
– PORTATA MASSIMA MAX FLOW RATE	30 l/min (8 USG p.m.)
– TEMPERATURA MASSIMA MAX WORKING TEMPERATURE	90° C (195 °F)
– UGELLO M4 (FATTORE DI PORTATA) NOZZLE M4 (CAPACITY SIZE)	02-025-03-035-04-045-05- -053-055-06-07-09-12


MISURE D'INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

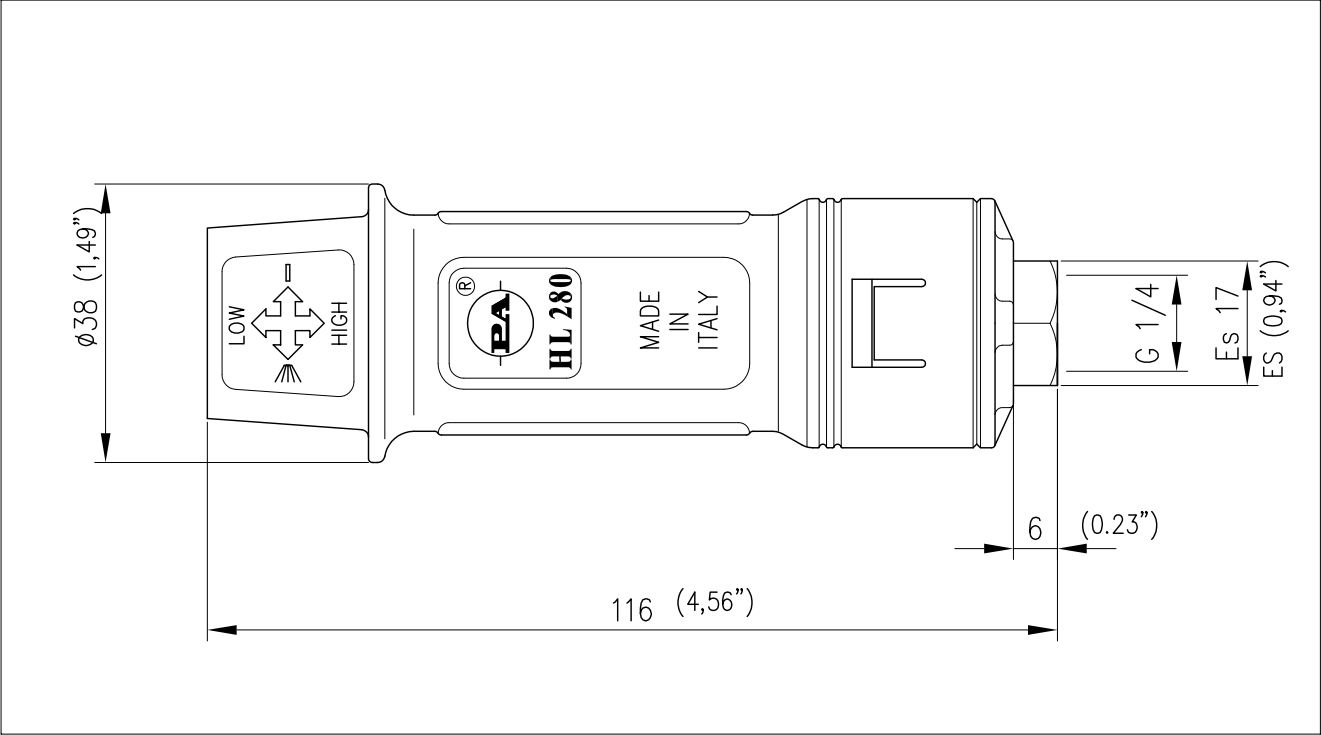

25.0950.11 HL280-025 ug.ang.var.+byp.G1/4F,rosa
 25.0950.12 HL280-03 ug.ang.var.+byp.G1/4F,bianco
 25.0950.13 HL280-035 ug.ang.var.+byp.G1/4F,marr.
 25.0950.14 HL280-04 ug.ang.var.+byp.G1/4F,gial.sc.
 25.0950.15 HL280-045 ug.ang.var.+byp.G1/4F,blu

25.0950.16 HL280-053 ug.ang.var.+byp.G1/4F,beige
 25.0950.22 HL280-09 ug.ang.var.+byp.G1/4F,oro
 25.0950.24 HL280-12 ug.ang.var.+byp.G1/4F,bnc/gll
 25.0950.50 HL280-05 ug.ang.var.+byp.G1/4F,viola

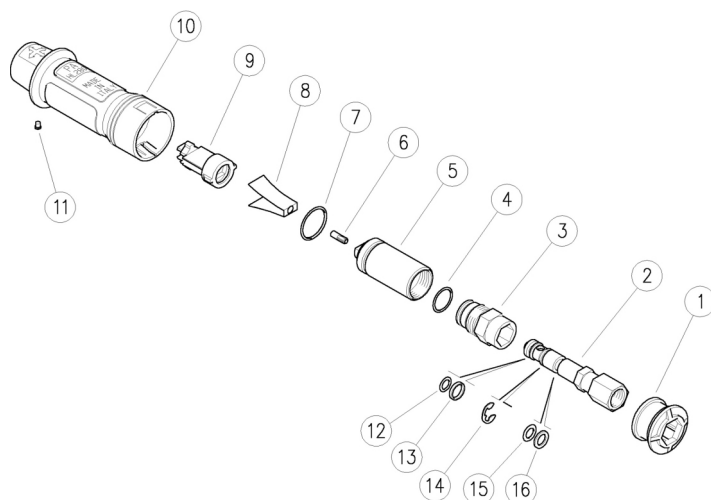


Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	K1	K2	K3	K4
1	25.0956.84	Coperchio	1				10
2	25.0953.31	Perno G1/4 F ott.	1				5
3	25.0955.31	Guida stelo	1				5
4	10.3064.01	An.OR 1,78x14 mm Ni 85	1				10
5	25.0954.31	Astuccio	1				5
5	25.0957.31	Astuccio M20x1-4,6 mm (1,2)	1				5
6	25.1091.51	Ugello 025 - M4 inox rosa (3)	1				10
6	25.1092.51	Ugello 03 - M4 inox bianco (4)	1				10
6	25.1093.51	Ugello 035 - M4 inox marrone (5)	1				10
6	25.1094.51	Ugello 04 - M4 inox giallo scuro (6)	1				10
6	25.1095.51	Ugello 045 - M4 inox blu (7)	1				10
6	25.1195.51	Ugello 05 - M4 inox viola chiaro (8)	1				10
6	25.1196.51	Ugello 053 - M4 inox beige (9)	1				10

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	K1	K2	K3	K4
6	25.0958.51	Ugello 09 - M4 inox - oro (1)	1				10
6	25.0959.51	Ugello 12 - M4 inox (2)	1				10
7	10.3072.00	An.OR 1,78x20,35 mm	1				10
8	25.1020.53	Deflettore inox	1				10
9	25.0952.84	Corpo deflettore	1				10
10	25.0951.84	Manopola ugello nera	1				10
11	15.2000.30	Chiodo Ø3 bianco	1				10
12	10.3052.00	An.OR 1,78x6,75 mm	1				25
13	10.4150.00	Guarn. stelo 10,2x12,2x2mm	1				10
14	10.0938.00	An. elast. A 8	1				10
15	10.3109.92	An.OR 2,4x7,3 mm	1				10
16	10.4032.00	An. anties. 8x12x1,2 mm	1				10

(1) 25.0950.22 (2) 25.0950.24 (3) 25.0950.11 (4) 25.0950.12 (5) 25.0950.13 (6) 25.0950.14 (7) 25.0950.15 (8) 25.0950.50 (9) 25.0950.16

25.0950.11 HL280-025 var.angl.nzl+Hi/Lo set,pink
 25.0950.12 HL280-03 var.angl.nzl+Hi/Lo set,wht
 25.0950.13 HL280-035 var.angl.nzl+Hi/Lo set,brwn
 25.0950.14 HL280-04 var.angl.nzl+Hi/Lo set,d.yell
 25.0950.15 HL280-045 var.angl.nzl+Hi/Lo set,blue

25.0950.16 HL280-053 var.angl.nzl+Hi/Lo set,l.brw
 25.0950.22 HL280-09 var.angl.nzl+Hi/Lo set,gold
 25.0950.24 HL280-12 var.angl.nzl+Hi/Lo set,wht/yll
 25.0950.50 HL280-05 var.angl.nzl+Hi/Lo set,purpl

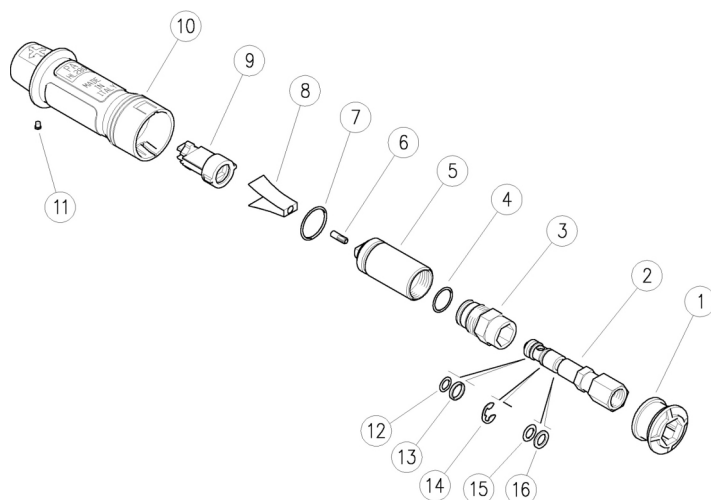

Pos.	P/N	Description	Q.ty	K1	K2	K3	K4		Pos.	P/N	Description	Q.ty	K1	K2	K3	K4	
1	25.0956.84	Lid	1					10	6	25.0958.51	Nozzle, 09 - M4 Sst. gold (1)	1					10
2	25.0953.31	Pin, 1/4F Bsp brass	1					5	6	25.0959.51	Nozzle, 12 - M4 Sst. (2)	1					10
3	25.0955.31	Stem slot	1					5	7	10.3072.00	O-ring, 1,78x20,35 mm	1					10
4	10.3064.01	O-ring, 1,78x14 mm Ni 85	1					10	8	25.1020.53	Sst deflector	1					10
5	25.0954.31	Case	1					5	9	25.0952.84	Deflector housing	1					10
5	25.0957.31	Case, M20x1-4,6 mm (1,2)	1					5	10	25.0951.84	Nozzle knob, black	1					10
6	25.1091.51	Nozzle, 025 - M4 Sst. pink (3)	1					10	11	15.2000.30	Stud, 03 white	1					10
6	25.1092.51	Nozzle, 03 - M4 Sst. white (4)	1					10	12	10.3052.00	O-ring, 1,78x6,75 mm	1					25
6	25.1093.51	Nozzle, 035 - M4 Sst. brown (5)	1					10	13	10.4150.00	Stem seal, 10,2x12,2x2 mm	1					10
6	25.1094.51	Nozzle, 04 - M4 Sst. dark yellow (6)	1					10	14	10.0938.00	Snap ring, A 8	1					10
6	25.1095.51	Nozzle, 045 - M4 Sst. blue (7)	1					10	15	10.3109.92	O-ring, 2,4x7,3 mm	1					10
6	25.1195.51	Nozzle, 05 - M4 Sst. light purple (8)	1					10	16	10.4032.00	Back-up ring, 8x12x1,2 mm	1					10
6	25.1196.51	Nozzle, 053 - M4 Sst. beige (9)	1					10									

(1) 25.0950.22 (2) 25.0950.24 (3) 25.0950.11 (4) 25.0950.12 (5) 25.0950.13 (6) 25.0950.14 (7) 25.0950.15 (8) 25.0950.50 (9) 25.0950.16

P.A. SpA EQUIPAGGIAMENTI TECNICI DEL LAVAGGIO

Via Milano, 13 42048 Rubiera - (RE) ITALY

Tel +39 0522 623611 (ric aut) - Fax +39 0522 629600

Info@pa-etl.it - www.pa-etl.it

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**

= ISO 9001 =