

SM



series
100HP





OPZIONI TRASMISSIONI - DRIVE OPTIONS

Versione per azionamento
con motore
idraulico SAE J 744 tipo C



*SAE J 744 C type
direct coupling*

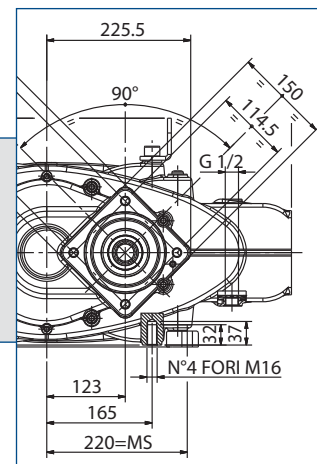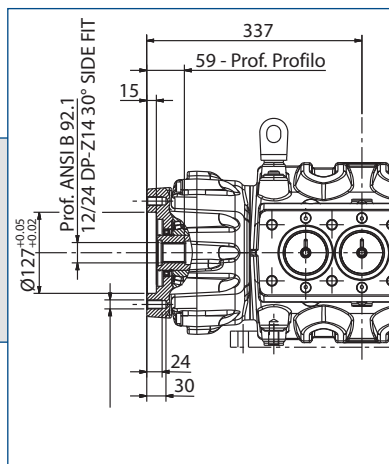

Presenza diretta senza riduttore
Direct drive without gearbox

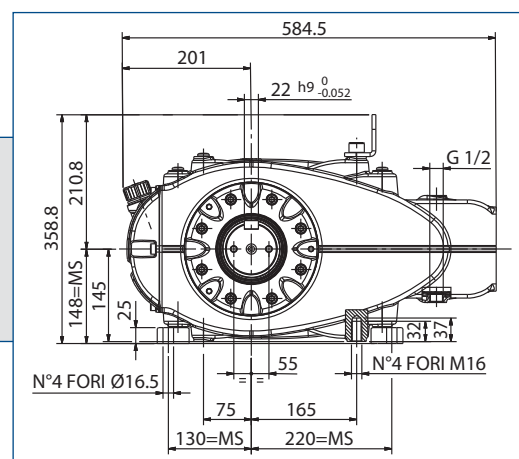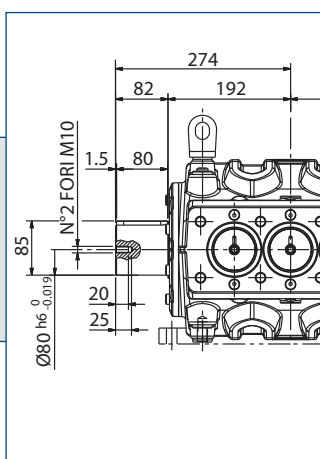

Presenza di forza ausiliaria
Auxiliary P.T.O.

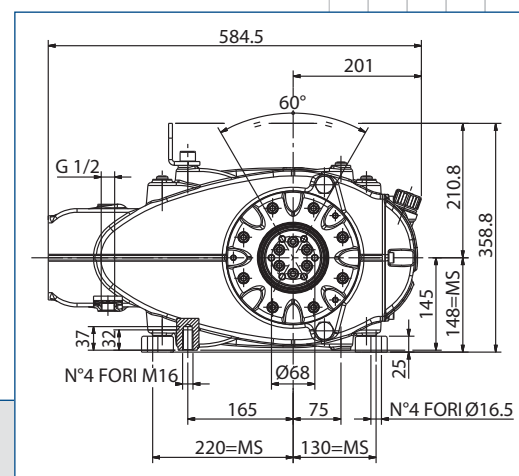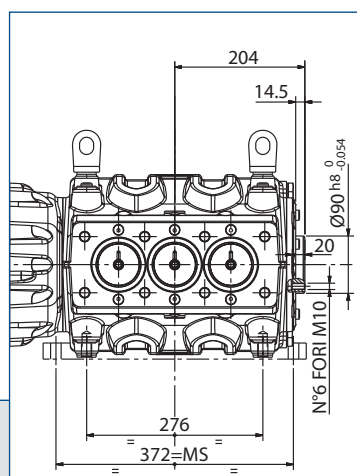

La coppia max è prelevabile anche con pompa a pieno carico (100 hp sulla presa primaria).
Max. torque is available also with pump at full load (100 hp at the primary shaft).

Cinghie - Pulley / belts
Giunto diretto - Flex joint direct

Coppia max. Max torque (Nm)	Potenza max. Max power (Hp)	rpm
150	17,0	800
220	25,0	800